


# LCD Remote Screen



**Kompatibilní s 12V i 24V modifikovanými a čistě sinusovými střídači POWERinvert PRO.**

Funguje se všemi střídači OSRAM POWERinvert PRO




**Multifunkční hodnoty1. Vstup stejnosměrného napětí2. Výstup střídavého napětí3. Trvalý příkon4. Ampérhodina**

Úplný přehled o tom, jak střídač pracuje a v jakém stavu je baterie vozidla.



**6m kabel**

Lze jej tedy namontovat na přístupném místě mimo střídač.



**Doplňeno rámečkem LCD (OINVERM) pro bezpečné uložení**

Držák poskytuje dodatečnou ochranu obrazovky a bezpečné upevnění



## Příslušenství pro střídač

OSRAM POWERinvert PRO je rozsáhlá řada profesionálních střídačů pro těžké nasazení při práci na odlehlejších místech. K dispozici jsou buď v provedení s čistou sinusovou vlnou, nebo s modifikovanou sinusovou vlnou pro 12V i 24V aplikace. Střídače OSRAM POWERinvert Pro přijímají stejnosměrné napájení vozidla 12V nebo 24V a převádějí je na střídavé napájení 230V pro provoz a obsluhu elektrických zařízení ze servisních vozidel. Měníče s čistou sinusovou vlnou vytvářejí sinusovou vlnu o stejné frekvenci jako síťové napájení, bez zkreslení, pro napájení citlivé elektroniky. Modifikované měniče mají zkreslenou vlnovou frekvenci, což znamená, že mohou napájet méně komplikované výrobky, jako jsou ledničky a elektrické nářadí.


# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Inverter accessory
---	--------------------

### Rozměry & váha

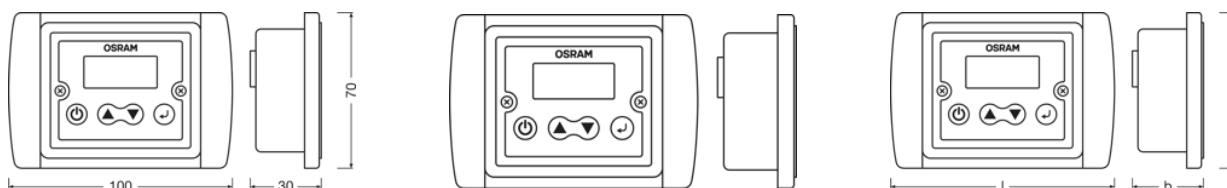

Délka	70.0 mm
Šířka	27.8 mm
Výška	99.5 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

### Certifikáty & standardy

Standardy	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark
-----------	--------------------------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631113
Declaration No. in SCIP database	In work

## Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899631113	LCD Remote Screen OINVLCD	Folding carton box 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm <sup>3</sup>	95.00 g
4062172298865	LCD Remote Screen OINVLCD	Shipping carton box 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm <sup>3</sup>	5520.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Bezpečnostní pokyny

Testováno a certifikováno podle příslušných směrnic EMC a LVD.

### Právní rady

Schváleno CE

Schváleno pro RoHS a WEEE.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.